




DISPOSITIVOS PARA IÇAMENTO DE CARGAS

TRAVESSÃO FIXO


Travessão fixo ideal para melhorar a distribuição das forças e aumentar a estabilidade da carga. Muito eficiente em galpões com pé direito baixo. Conforme normas: DIN-EN 13155; EN 818; EN 1677; AWS D1.1/D1.1M:2010.

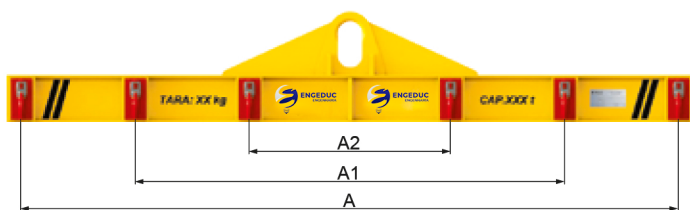

Item Ref.	CMT (t)	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)
1	2	5000	3000	2000
2	3	5000	3000	2000
3	5	5000	3000	2000
4	8	5000	3000	2000
5	10	5000	3000	2000
6	15	5000	3000	2000
7	20	5000	3000	2000

TRAVESSÃO


Travessão com linga ideal para melhorar a distribuição das forças e aumentar a estabilidade da carga. Conforme normas: DIN-EN 13155; EN 818; EN 1677; AWS D1.1/D1.1M:2010.

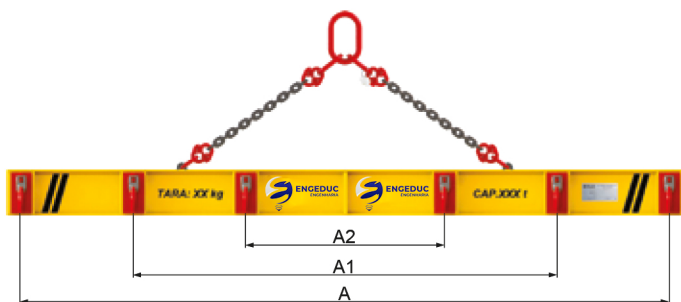

Item Ref.	CMT (t)	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)
1	2	5000	3000	2000
2	3	5000	3000	2000
3	5	5000	3000	2000
4	8	5000	3000	2000
5	10	5000	3000	2000
6	15	5000	3000	2000
7	20	5000	3000	2000

BALANCIM


Balancim com comprimento de Linga (L) personalizado de acordo com as necessidades do cliente. Ideal para melhorar a distribuição das forças e aumentar a estabilidade da carga. Conforme normas: DIN-EN 13155; EN 818; EN 1677; AWS D1.1/D1.1M:2010.

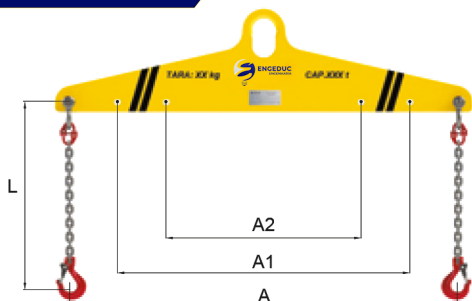

Item Ref.	CMT (t)	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)
1	1	1000	750	500
2	1	2000	1500	1000
3	2	1000	750	500
4	2	2000	1500	1000

BIG BAG

Travessão ideal para encaixe das alças do Big Bag, evitando danos e rupturas. Conforme normas: DIN-EN 13155; EN 818; EN 1677; AWS D1.1/D1.1M:2010.

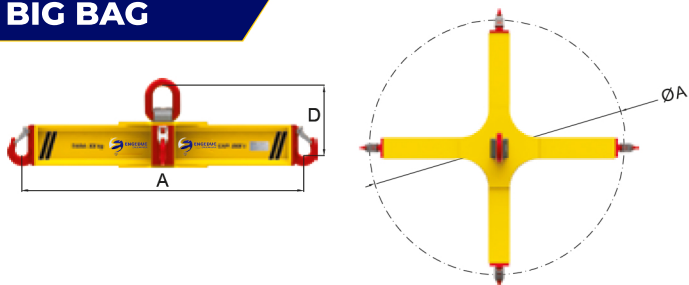

Item Ref.	CMT (t)	A (mm)	D (mm)
1	2	1000	168
2	3	1000	230